

ACR38T-RKS 安裝手冊



ACR38T-RKS 驅動程式安裝說明

1. 請使用『系統管理員』權限進行以下安裝動作
2. 如果先前已安裝過舊版驅動程式，請先在『控制台』的『新增或移除程式』中移除
3. 請勿把 ACR38T-RKS 接上電腦 USB 埠
4. 雙擊驅動程式的 Setup.exe 檔案，於視窗出現後選擇安裝過程中所使用語言 (見圖 1)




(圖 1)




(圖 2)

5. 按「下一步」按鈕以繼續安裝驅動程式 (見圖 2)
6. 按「下一步」按鈕確認安裝資料夾路徑及繼續安裝驅動程式 (見圖 3)
7. 按「安裝」按鈕繼續進行安裝，或按「上一步」更改已有設置，或按「取消」退出安裝操作 (見圖 4)

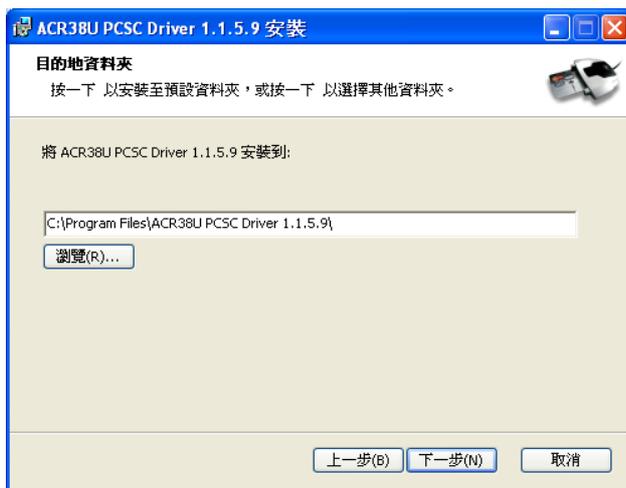

(圖 3)

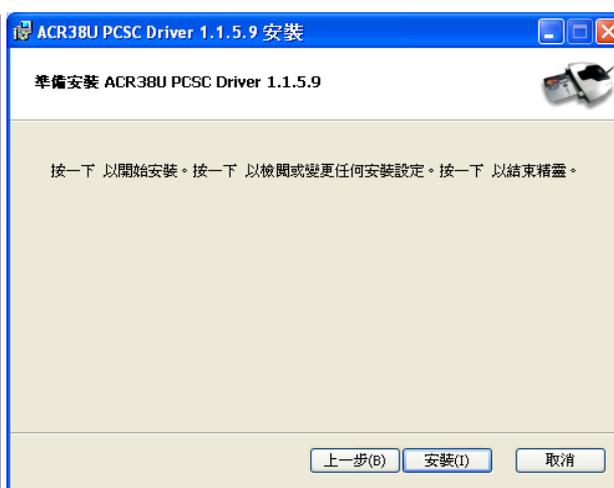


(圖 4)

8. 等待驅動程式安裝完成，最後按「完成」按鈕結束安裝
9. 結束安裝精靈後，請把 ACR38T-RKS 讀寫器插入電腦 USB 埠

操作簡介

1. 請先安裝 ACR38T-RKS 驅動程式 (請參考 ACR38T-RKS 驅動程式安裝說明)
2. 打開 SIM 卡保護蓋, 放入 SIM 卡(見圖 5)
3. 把 SIM 卡保護蓋閉上(見圖 6)
4. 打開 USB 插頭保護蓋, 把 ACR38T-RKS 插到電腦 USB 插座(見圖 7)

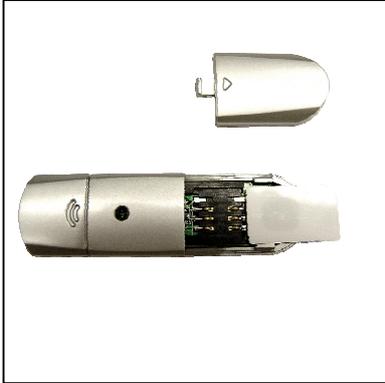

(圖 5)



(圖 6)



(圖 7)

技術資料

電源

輸入電壓.....5V 直流
電流消耗.....< 100mA (不包括智慧卡)

USB 接口

類別.....USB full speed, 四線: +5V, GND, D+及 D-
電源.....通過 USB 供電
速率.....12 Mbps

智能卡接口

標準.....ISO 7816 1/2/3, T=0 和 T=1
輸入電流.....最大 50mA
智能卡讀寫速度.....1,743 - 250,000 bps
短路保護.....+5V / GND on all pins -- 綠色指示燈顯示供電狀態
時鐘頻率.....3.6864 / 4 MHz
智能卡座.....推進式 (6 觸點)
最少插卡次數.....最少 100,000 次

外殼

尺寸.....78.73mm (L) x 21.50mm (B) x 11.00mm (H)
顏色.....銀
重量.....約 16 克

操作條件

工作溫度.....0 - 50°C
工作濕度.....40% - 80%

操作系統

Windows 98, ME, 2K, NT, XP

OEM

OEM 商標, 顧客自選顏色和外殼